


# Instrukcja czyszczenia okapów wyciągowo-nawiewnych typu JSI z filtrami JCE


## 1. Czyszczenie filtrów okapu

- częstotliwość czyszczenia filtrów zależy od stopnia eksploatacji kuchni, od raz na dobę do raz w miesiącu,
- w celu wyczyszczenia filtra należy wyjąć kasetę z cylindrami z okapu poprzez wysunięcie z prowadnicy modułu (patrz rysunek),
- zgromadzony tłuszcz w postaci płynnej należy wylać z cylindra kasety filtra,
- kasety filtra można myć ręcznie lub w zmywarce używając zwykłego detergentu, stosowanego w gastronomii,
- w przypadku mycia filtrów w zmywarce należy wstawić je do zmywarki dnem do góry,
- po umyciu czyste i suche filtry należy wsunąć ponownie do kasety filtra.

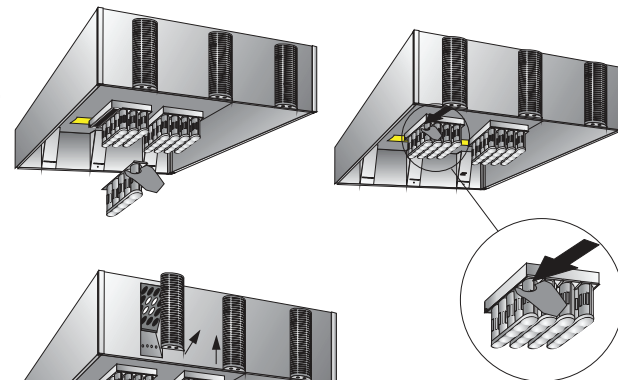

## 2. Czyszczenie elementów nawiewnych okapu

- elementy nawiewne okapu należy czyścić minimum dwa razy w roku lub częściej w zależności od stopnia eksploatacji kuchni,
- w celu zdjęcia elementu nawiewnego należy unieść element w górę, jednocześnie pociągając jego dolną część do siebie (patrz rysunek),
- element nawiewny okapu można myć w zmywarce używając detergentu przeznaczonego do stosowania w gastronomii.



## 3. Czyszczenie obudowy okapu

- obudowę zewnętrzną okapu należy czyścić w miarę potrzeby,
- częstotliwość czyszczenia zależy od stopnia eksploatacji kuchni,
- do czyszczenia zewnętrznej obudowy zalecany jest detergent do mycia stali nierdzewnej w środowisku gastronomicznym,
- płyty wewnętrzne okapu należy przemyć od środka raz lub dwa razy w roku, zgodnie z wymogami higieny.



Sprawdź on-line  
jak czyścić okapy

Jeven Sp. z o.o.

ul. Złotowska 65  
60-184 POZNAŃ,  
tel. 61 661 02 95  
[www.jeven.pl](http://www.jeven.pl)


Serwis KRAKÓW tel. 785 216 533  
Serwis POZNAŃ tel. 721 561 229  
tel. 785 056 054

**Jeven**  
SYSTEMY WENTYLACJI KUCHNI

# Instrukcja czyszczenia okapów wyciągowo-nawiewnych typu JSI z filtracją dwustopniową JFF

## 1. Czyszczenie filtrów okapu

- częstotliwość czyszczenia filtrów cylkonowych i siatkowych zależy od stopnia eksploatacji kuchni, od raz na dobę do raz w miesiącu,
- w celu wyczyszczenia filtrów należy zdjąć klapę rewizyjną oraz wyjąć kasety z cylindrami z okapu poprzez wysunięcie z prowadnicy modułu (patrz rysunek),
- zgromadzony tłuszcz w postaci płynnej należy wylać z cylindra kasety filtra, następnie należy wysunąć filtr siatkowy,
- kasety filtra można myć ręcznie lub w zmywarce używając zwykłego detergentu, stosowanego w gastronomii, przypadku mycia filtrów w zmywarce należy wstawić je do zmywarki dnem do góry,
- po umyciu czyste i suche filtry należy wsunąć ponownie do kasety filtra, zamknąć klapę rewizyjną.

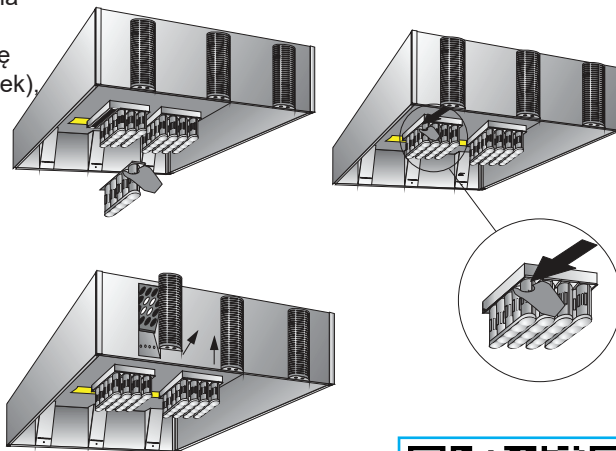

## 2. Czyszczenie elementów nawiewnych okapu

- elementy nawiewne okapu należy czyścić minimum dwa razy w roku lub częściej w zależności od stopnia eksploatacji kuchni,
- w celu zdjęcia elementu nawiewnego należy unieść element w górę, jednocześnie pociągając jego dolną część do siebie (patrz rysunek),
- element nawiewny okapu można myć w zmywarce używając detergentu przeznaczanego do stosowania w gastronomii.

## 3. Czyszczenie obudowy okapu

- obudowę zewnętrzną okapu należy czyścić w miarę potrzeby,
- częstotliwość czyszczenia zależy jest od stopnia eksploatacji kuchni,
- do czyszczenia zewnętrznej obudowy zalecany jest detergent do mycia stali nierdzewnej w środowisku gastronomicznym,
- filtry wewnętrzne okapu należy przemyć od środka raz lub dwa razy w roku, zgodnie z wymogami higieny.



Sprawdź on-line  
jak czyścić okapy

Jeven Sp. z o.o.

ul. Złotowska 65  
60-184 POZNAŃ,  
tel. 61 661 02 95  
[www.jeven.pl](http://www.jeven.pl)

Serwis KRAKÓW tel. 785 216 533  
Serwis POZNAŃ tel. 721 561 229  
tel. 785 056 054

**Jeven**  
SYSTEMY WENTYLACJI KUCHNI

# Instrukcja czyszczenia okapów wyciągowo-nawiewnych typu JSI z filtrami TurboSwing

## 1. Opróżnianie filtrów okapu

- opróżnianie filtrów zależy od stopnia eksploatacji kuchni, od raz na dobę do raz w miesiącu,
- w celu opróżnienia filtra, należy odkręcić zawór spustowy oraz poczekać, aż tłuszcz spłynie do podstawionego pod filtr naczynia, następnie należy zakręcić zawór.


## 2. Czyszczenie filtrów okapu (tac ociekowych)

- filtr należy czyścić co najmniej 2 razy w roku,
- w celu zdjęcia tacy ociekowej należy poluzować 3 nakrętki mocujące, a następnie przekręcić tacę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara,
- tacę ociekową filtra można myć ręcznie lub w zmywarce używając zwykłego detergentu, stosowanego w gastronomii, w przypadku mycia filtrów w zmywarce należy wstawić je do zmywarki dnem do góry,
- po umyciu czyste i suche tace ociekowe należy zamocować ponownie w okapie.



## 2. Czyszczenie elementów nawiewnych okapu

- elementy nawiewne okapu należy czyścić minimum dwa razy w roku lub częściej w zależności od stopnia eksploatacji kuchni,
- w celu zdjęcia elementu nawiewnego należy unieść element w górę, jednocześnie pociągając jego dolną część do siebie (patrz rysunek),
- element nawiewny okapu można myć w zmywarce używając detergentu przeznaczonego do stosowania w gastronomii.



## 4. Czyszczenie obudowy okapu

- obudowę zewnętrzną okapu należy czyścić w miarę potrzeby,
- częstotliwość czyszczenia zależy od stopnia eksploatacji kuchni,
- do czyszczenia zewnętrznej obudowy zalecany jest detergent do mycia stali nierdzewnej w środowisku gastronomicznym,
- płyty wewnętrzne okapu należy przemyć od środka raz lub dwa razy w roku, zgodnie z wymogami higieny.



Sprawdź on-line  
jak czyścić okapy

Jeven Sp. z o.o.

ul. Złotowska 65  
60-184 POZNAŃ,  
tel. 61 661 02 95  
[www.jeven.pl](http://www.jeven.pl)


Serwis KRAKÓW tel. 785 216 533  
Serwis POZNAŃ tel. 721 561 229  
tel. 785 056 054

**Jeven**  
SYSTEMY WENTYLACJI KUCHNI

# Instrukcja czyszczenia okapów wyciągowo-nawiewnych typu JSI z systemem filtracji UV Combilux

## 1. Czyszczenie filtrów okapu

- częstotliwość czyszczenia filtrów cylkonowych i siatkowych zależy od stopnia eksploatacji kuchni, od raz na dobę do raz w miesiącu,
- w celu wyczyszczenia filtrów należy wyłączyć lampy UV za pomocą dotykowego panelu (przycisk STOP), następnie należy zdjąć klapę rewizyjną oraz wyjąć kasety z cylindrami z okapu poprzez wysunięcie z prowadnicy modułu (patrz rysunek),
- zgromadzony tłuszcz w postaci płynnej należy wylać z cylindra kasety filtra, następnie należy wysunąć filtr siatkowy,
- kaseły filtra można myć ręcznie lub w zmywarce używając zwykłego detergentu, stosowanego w gastronomii,
- w przypadku mycia filtrów w zmywarce należy wstawić je do zmywarki dnem do góry,
- w razie zabrudzenia należy również wyczyścić lampy UV za pomocą suchej ściereczki,
- po umyciu czyste i suche filtry należy wsunąć ponownie do kasety filtra, zamknąć klapę rewizyjną oraz włączyć lampy UV (przycisk START).

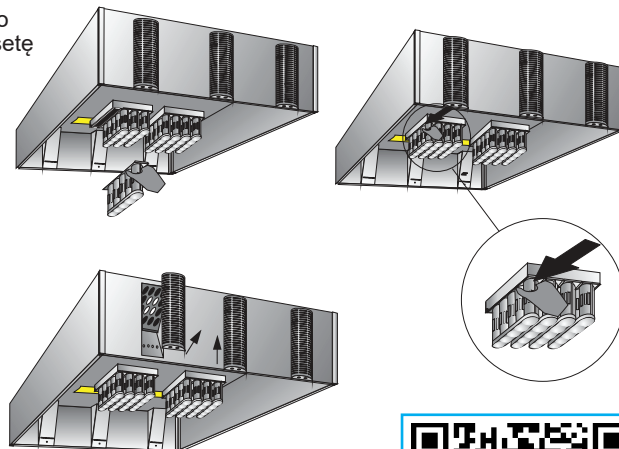

## 2. Czyszczenie elementów nawiewnych okapu

- elementy nawiewne okapu należy czyścić minimum dwa razy w roku lub częściej w zależności od stopnia eksploatacji kuchni,
- w celu zdjęcia elementu nawiewnego należy unieść element w górę, jednocześnie pociągając jego dolną część do siebie (patrz rysunek),
- element nawiewny okapu można myć w zmywarce używając detergentu przeznaczonego do stosowania w gastronomii.

## 3. Czyszczenie obudowy okapu

- obudowę zewnętrzną okapu należy czyścić w miarę potrzeby,
- częstotliwość czyszczenia zależy od stopnia eksploatacji kuchni,
- do czyszczenia zewnętrznej obudowy zalecany jest detergent do mycia stali nierdzewnej w środowisku gastronomicznym,
- płyty wewnętrzne okapu należy przemyć od środka raz lub dwa razy w roku, zgodnie z wymogami higieny.



Sprawdź on-line  
jak czyścić okapy

Jeven Sp. z o.o.

ul. Złotowska 65  
60-184 POZNAŃ,  
tel. 61 661 02 95  
[www.jeven.pl](http://www.jeven.pl)

Serwis KRAKÓW tel. 785 216 533  
Serwis POZNAŃ tel. 721 561 229  
tel. 785 056 054

**Jeven**  
SYSTEMY WENTYLACJI KUCHNI